Unité d’approvisionnement en eau

Images du produit

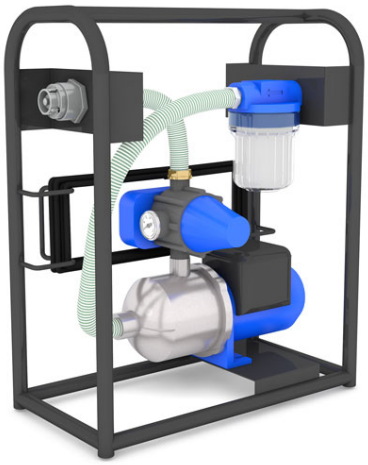

Brève description

Cette unité d’alimentation en eau est utilisée pour acheminer de manière fiable de l’eau douce vers le chauffe-eau sans qu’une source d’eau publique ne soit disponible, par ex. provenant de sources d’alimentation à basse pression.

Description

Cette unité d’alimentation en eau est utilisée pour acheminer de manière fiable de l’eau douce vers le chauffe-eau sans qu’une source d’eau publique ne soit disponible, par ex. provenant de sources d’alimentation à basse pression (réservoir, source naturelle, etc.). Il peut également être utilisé lorsque le réseau d'eau public ne peut pas fournir une pression d'eau suffisante. Construit en utilisant un cadre en acier avec une pompe centrifuge montée horizontalement avec un intérieur en acier inoxydable. Les caractéristiques comprennent les connecteurs Storz D, le filtre d'entrée et le clapet anti-retour, le manomètre et le régulateur de pression automatique.

Information additionnell

Applications	Sécurité Civile, Hôpitaux de campagne, Militaire, Opérations de décontamination et marchandises dangereuses, Abris résistant aux intempéries pour les équipements et ateliers sensibles, Nations Unies, ONG/Organisations humanitaires, Collectivités
Largeur	285 mm
Longueur	575 mm
Hauteur	675 mm
Profondeur d'aspiration	8 m
Débit	max. 70 l/min.
Pression de service	6 bar
Input pressure	3 bar
Fusible de protection	6.7 A
Voltage	230 V
Câble électrique	10 m
Fréquence	50 Hz
Classe de protection	P54
Température de l'eau	max. 45°C