




Tentes de réception ZH 8

Images du produit

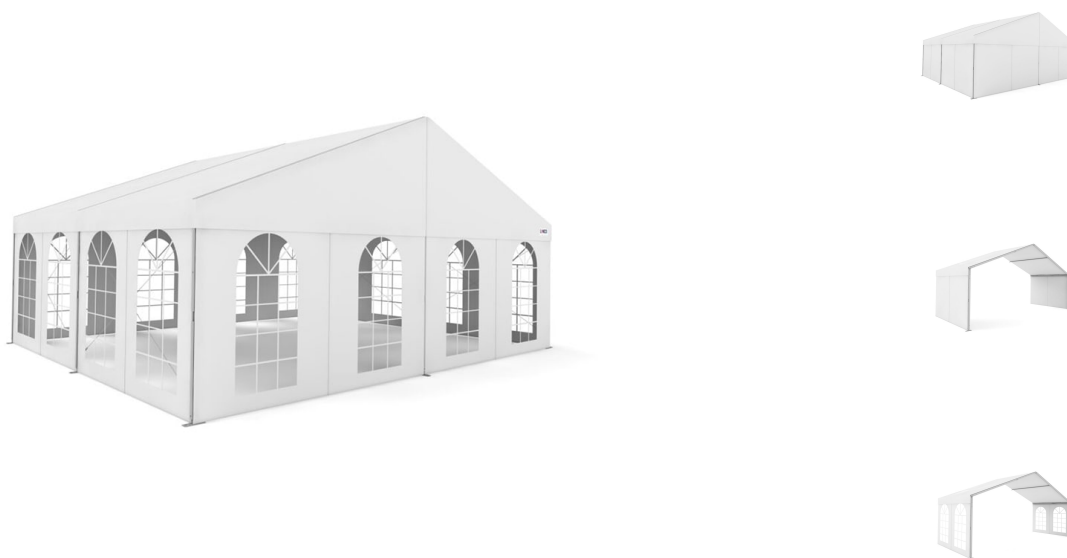

Brève description

Construites pour durer et parfaites pour les mariages, les remises de diplômes, les événements sportifs, les fonctions religieuses ou les événements d'entreprise! Nos grandes tentes de réception modulables sauront accueillir vos besoins, vos invités et événements de toutes tailles.

Description

Général

Extension possible

Tous les tentes de réception sont extensibles à travers des panneaux de 3,00 m et ont une hauteur latérale de 2,30 m. À partir d'une longueur de 27 m, des contreventements supplémentaires sont nécessaires.

Certificat de construction

Toutes les tentes de réception d'une surface supérieure à 75 m², sont obligatoirement accompagnées d'un livret (coût

supplémentaire) qui comprend les calculs de structure certifiés, la certification délivrée par les autorités allemandes et des déclarations utiles pour les éventuels contrôles post-installation.

Pour les tentes de réception d'une superficie inférieure à 75 m², le livret sera fourni uniquement sur demande.

Armature

Les poutres, les montants et le fronton moyen sont constitués de profilés creux en aluminium extrudé à 2 canaux, 84 x 48 mm, avec des portées de 4,00 m, 6,00 m, 8,00 m et 10,00 m et une distance de 3,00 m entre les poutres, avec les tubes pour les tôles côté et barres d'espacement, les deux en aluminium. Toutes les pièces en aluminium sont anodisées et ne nécessitent aucun entretien. Les pièces en acier telles que les plaques de base, les inserts pour les changements de pente au faîte et les avant-toits sont galvanisées à chaud selon DIN50976 et extrêmement résistantes à la corrosion. Toutes les vis sont galvanisées et les cordes de contreventement sont recouvertes de plastique. La fixation de la structure au sol se fait au moyen d'ancrages en acier.

Couverture

La couverture au Keder, est en tissu polyester enduit PVC sur les deux côtés, brillant, blanc, ignifuge selon DIN 4102 B1 resp. M2, poids env. 600 g / m², chevauchement de 30 cm des parois latérales, avec corde de tension élastique en correspondance des espaceurs d'avant-toit.

Les triangles des frontons (séparés au centre par une charnière) et les tôles latérales de même qualité que celles du toit, en alternative les tôles latérales au dessin extérieur avec des lignes alternées en blanc / jaune ou blanc / bleu avec une largeur de la rayure d'env. 9 cm. Les parois latérales, séparées au centre par une charnière, sont équipées d'anneaux sur la face supérieure pour le raccordement aux tuyaux horizontaux en correspondance avec les gouttières et équipées de poches pour contenir les contrepoids, pour la mise en tension au bas de la tente.

Couleurs

Le toit est toujours fini en PVC blanc, les tôles latérales sont disponibles dans les couleurs standard énumérées ci-dessous.

Information additionnell

Applications	Hébergement et restauration, Industrie et commerce, Agences de promotion, Collectivités
Surface	48.00 m ²
Largeur	8.00 m
Longueur	6.00 m
Hauteur sablière	2.30 m
Hauteur faîtage	3.74 m