




Tentes médicales et d'hébergement - SG 30

Images du produit

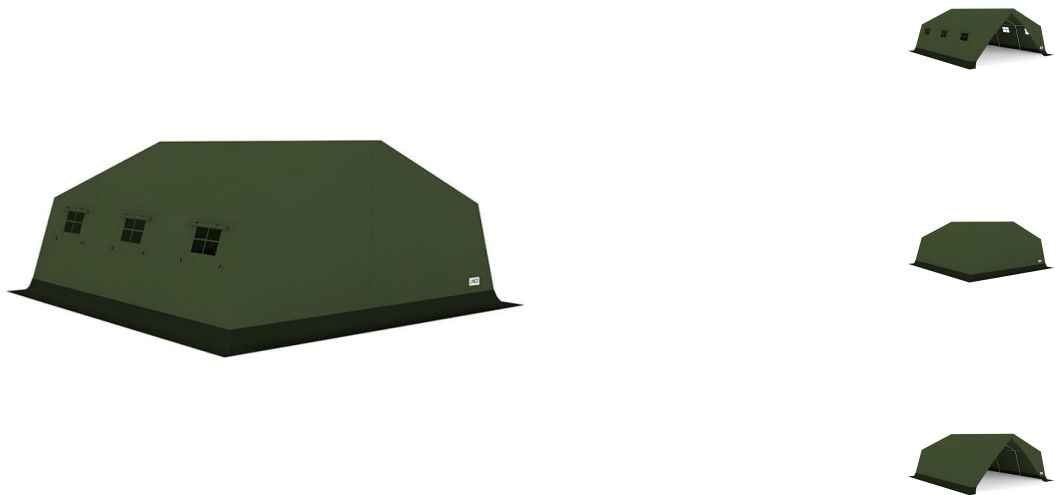

Brève description

Les tentes SG sont disponibles en 14 configurations standard et 10 domaines d'application différents. Aucun outil spécial n'est requis pour l'installation, ils sont modulaires et faciles à interconnecter.

Description

Modèle standard

Tente avec entrée en pignon avant (attache cordon), fenêtre 60 x 40 cm avec volet extérieur sous le pignon arrière, armature en aluminium et accessoires.

Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium.

- Épaisseur du tube: 1,5 mm en Al Mg 4,5 Mn
- Résistance élastique: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$
Résistance ultime à la traction: $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$

- Piquet, diamètre 20 mm, acier galvanisé à chaud avec forgeage en surface, 700 g, longueur 300 mm
- Piquet en T, acier galvanisé, longueur 300 mm
- Piquet avec crochet, acier galvanisé, 300 mm de long

Couverture

Les tentes LANCO sont fabriquées dans un tissu résistant LANCO. Le tissu résistant LANCO est perméable à l'air, laminé résistant à la pourriture, à la pression d'eau, très résistant à la déchirure et aux rayons UV.

Tissu: Fil de coton et polyester torsadé 50% / 50%

Options

- Unité de raccordement
- Passage de cheminée
- Cloisons avec attaches cordon
- Auvents
- Parois de séparation
- Système d'enroulement d'un côté ou d'un panneau
- Fenêtre, couverture de tente
- Fenêtre, cabine intérieure
- Installation d'enroulement - un panneau
- Seconde entrée

Information additionnell

Applications	Militaire
Surface	33.80 m ²
Largeur	5.64 m
Longueur	6.00 m
Hauteur sablière	1.73 m
Hauteur faitage	2.70 m
Volume colisage	125 x 95 x 60 cm
Poids	90.00 kg